




Ultrabond Eco Fast Track

Lepidlo s veľmi dobrými vlastnosťami vo vodnej disperzii a vysokou počiatočnou prídržnosťou, na rýchle opravy pružných podlahových krytín a na inštaláciu podlahových, soklových líšt a profilov

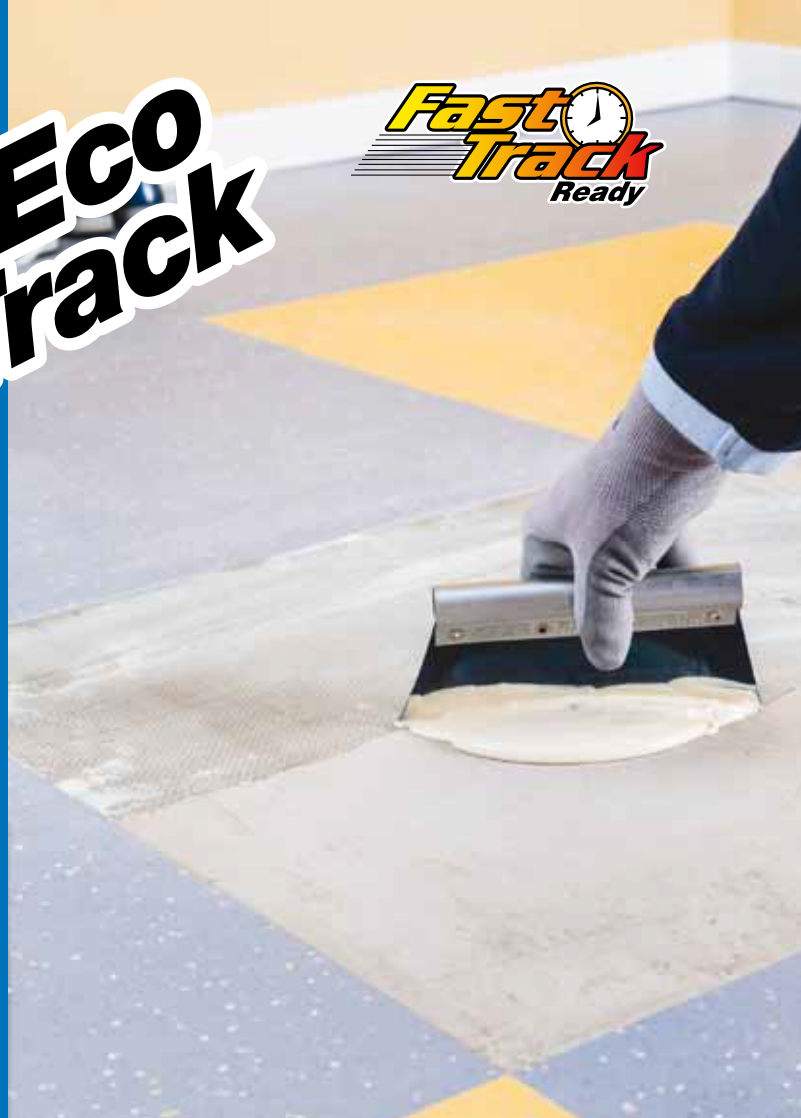

OBLASTI POUŽITIA

Ultrabond Eco Fast Track sa používa na inštaláciu a opravy pružných podlahových krytín, ktoré musia byť vyhotovené vo veľmi krátkom čase a tiež na inštaláciu podlahových, soklových líšt, profilov a schodiskových stupňov.

Používa sa pri aplikáciách na podlahách v interiéri.

Vhodné na:

- vyrovnanie a vyhladenie povrchov;
- podlahové vykurovacie systémy.

Niektoré príklady použitia

Ultrabond Eco Fast Track je možné použiť pri rýchlych opravách týchto povrchov:

- homogénne a heterogénne PVC podlahové krytiny a kobercové štvorce;
- PVC peny a preglejky;
- LVT;
- gumové podlahoviny a kobercové štvorce;
- polopružné vinylové šablóny;
- koberce s bežnou úpravou zadnej strany (penetrované latexom, PVC a polyuretánové peny, prírodná juta a koberce s Action-Bac® na zadnej strane);
- prepichované tkané krytiny tiež v latexe;
- podlahové krytiny Floccato;
- podlahové krytiny z linolea;
- podlahové krytiny na báze polyolefínov

a bez obsahu chlóru;

- podlahové krytiny na báze polyuretánov.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Ultrabond Eco Fast Track je lepidlo na báze syntetickej živice vo vodnej disperzii, pripravené na priame použitie. Je pastovitej konzistencie a svetlej béžovej farby. Vyznačuje sa vysokou počiatočnou a konečnou prídržnosťou.

Vlastnosti výrobku:

- veľmi jednoduché nanášanie;
- veľmi rýchla počiatočná prídržnosť;
- dobrá pevnosť v šmyku už po veľmi krátkom čase od aplikácie;
- podlahové krytiny môžu byť inštalované alebo zvárané už po veľmi krátkom čase (3 hodiny oproti 24 hodinám s bežne používanými akrylovými lepidlami);
- veľmi dobrá rozmerová stálosť;
- zamedzuje otváraniu tupých spojov;
- bez obsahu rozpúšťadiel a alkyfenolov;
- nehorľavé;
- EMICODE EC1 (veľmi nízky obsah emisií);
- šetrné k zdraviu aplikátorov i konečných užívateľov.

UPOZORNENIE

- Používajte pri odporučených teplotách, bežne v rozmedzí od +15°C do +35°C.
- Neaplikujte na podklady vystavené vzliňajúcej vlhkosti.
- Nepoužívajte v exteriéri.

Ultrabond Eco Fast Track



Rýchla oprava pružnej podlahovej krytiny s použitím Ultrabond Eco Fast Track

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU:

Konzistencia:	krémová pasta
Farba:	běžová
Objemová hmotnosť (g/cm ³):	1,00
pH:	8,0
EMICODE:	EC1 – veľmi nízky obsah emisií

ÚDAJE PRE POUŽITIE (pri +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)


Teplota počas aplikácie:	od +5°C do +35°C
Čas odvetrania:	od 5 do 10 minút
Otvorená doba:	15 minút
Pochôdnosť:	po 1 hodine
Plné zaťaženie:	12 hodín

FINÁLNE VLASTNOSTI

Stanovenie pevnosti lepeného spoja pri odlupovaní pri 90° podľa EN 1372 (N/mm):	
- homogénne PVC:	> 1,5
- guma:	> 1,2

Porovnanie pevnosti lepeného spoja (MAX. ZAŤAŽENIE) v priebehu času

Položenie HOMOGÉNNEHO PVC po 5 minútach od nanesenia lepidla na ULTRAPLAN

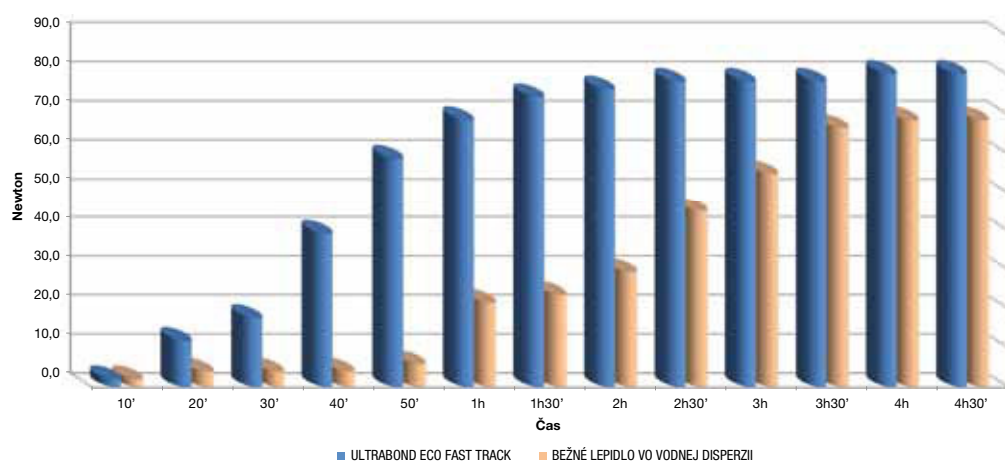

- V prípade použitia výrobku pri oprave gumových podlahovín, za účelom dosiahnutia zvýšenej počiatočnej prídržnosti aplikujte lepidlo aj na zadnú stranu krytiny.
- V prípade nesavých povrchov alebo schodiskových stupňov, aplikujte lepidlo aj na zadnú stranu podlahovej krytiny.

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu

Povrch musí byť suchý, rovný, nosný, mechanicky pevný, zbavený voľných a prachových súčastí, voskov, olejov, masntô, hrdze a zvyškov sadry a iných látok, ktoré by mohli znižovať prídržnosť k podkladu.

Na nesavých povrchoch aplikujte vyrovnávacie vrstvy v min. hrúbke 2 mm alebo **Ultrabond Eco Fast Track** nanášajte aj na zadnú stranu krytiny. Normy a smernice vyžadované každou krajinou musia byť dodržané.

Max. hodnoty zostatkovej vlhkosti podkladu musia byť nasledovné: cementové povrchy 2-2,5%, sadrové a anhydridové povrchy 0,5%. Uistite sa, že povrch nie je vystavený vzliňaniu vlhkosti. Plávajúce potery inštalované na ľahčenej vrstve alebo na tepelnoizolačnom materiály a potery zhotovené priamo na teréne musia byť izolované vhodnou bariérou proti vzliňajúcej vlhkosti.

V prípade nutnosti opravy trhlín v podklade, spevnenia poterov, požiadavky na zhotovenie rýchloschnúcich poterov alebo nutnosti dodatočného vyrovnania nerovnosti, prosím kontaktujte Technické oddelenie MAPEI.

Aklimatizácia

Pred inštaláciou sa uistite, že krytiny a podklad sú aklimatizované na odporúčané teploty a relatívnu vlhkosť vzduchu.

Nanesenie lepidla

Ultrabond Eco Fast Track je pripravený na priame použitie, nevyžaduje žiadnu prípravu. Pred použitím zamiešajte lepidlo v balení. Lepidlo aplikujte rovnomerne na povrch, ak je to potrebné, lepidlo naneste aj na zadnú stranu podlahovej krytiny s použitím vhodnej zubovej stierky.

Inštalácia podlahových krytín

Podlahové krytiny inštalujte podľa inštrukcií výrobcu.

Podlahové krytiny inštalujte po uplynutí času odvetrania v závislosti od množstva lepidla, klimatických podmienok, nasiakavosti povrchu a druhu krytiny.

Nanášajte vždy len také množstvo lepidla, ktoré je možné prekryť podlahovinou v priebehu otvorenej doby (t.j. cca 15 minút na savých povrchoch, pri teplote +23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu) a lepidlo je schopné byť transformované i na zadnú stranu podlahovej krytiny.

Pamätajte, že **Ultrabond Eco Fast Track** je veľmi rýchlo tvrdnúce lepidlo.

Povrch krytiny musí byť ihneď vtlačený do vrstvy lepidla drevenou stierkou alebo valčekom v smere od stredu do strán miestnosti takým spôsobom, aby bolo zabezpečené dokonalé vtlačenie a zamedzenie vzniku vzduchových bublín.

Podlahové krytiny je možné vystaviť ľahkej pešej záťaži po 1 hodine.

Pred zváraním vyčkajte cca 3 hodiny.

Čistenie

Zvyšky **Ultrabond Eco Fast Track** odstráňte z náradia, podlahových a nástenných krytín, profilov, soklových líšt vodou, pokiaľ je ešte v čerstvom stave. Po zaschnutí lepidla je možné už len čistenie alkoholom alebo prípravkom **Pulicol 2000**.

SPOTREBA

Spotreba závisí od rovinatosti podkladu, druhu materiálu zadnej strany podlahovej krytiny a použitej zubovej stierky. Spotreba sa pohybuje v rozmedzí od 200 do 400 g/m² – stierka MAPEI ½ alebo TKB A2/B1.

BALENIE

Ultrabond Eco Fast Track sa dodáva v 7 kg plastových nádobách.

SKLADOVANIE

Pri normálnych podmienkach, **Ultrabond Eco Fast Track** je v originálnom uzatvorenom balení skladovateľný po dobu 12 mesiacov. Vyvarujte sa dlhšiemu skladovaniu výrobku v mraze.

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIA NA STAVBE

Ultrabond Eco Fast Track nie je považovaný za nebezpečnú latku v zmysle aktuálnych noriem a predpisov platných pri zatriedovaní výrobkov. I napriek tomu sa odporúča používať pri práci ochranné rukavice i okuliare a dodržiavať bežné opatrenia platné ako pri manipulácii s chemickými výrobkami. Viac informácií ohľadom bezpečného používania výrobku je obsahom Karty bezpečnostných údajov.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu; je preto dôležité pred vlastným spracovaním posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com



Tento symbol poukazuje na výrobky MAPEI s nízkym obsahom organických prchavých látok podľa GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), asociácie pre kontrolu emisií podlahových krytín.



Naše záväzky k životnému prostrediu. Viac ako 150 MAPEI produktov pomáha projektantom a realizátorom vytvoriť inovatívne LEED (The Leadership in Energy and Environmental Design) certifikované projekty, v súlade s U.S.Green Building Council.

Príslušné odkazy na produkt sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na www.mapei.sk a www.mapei.com



Inštalácia podlahovej krytiny v mieste sokla použitím Ultrabond Eco Fast Track

Ultrabond Eco Fast Track



STAVIAME BUDÚCNOŠŤ

Akkoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných
v tomto dokumente je prísne zakázané a podľaňha trestnému stíhaniu

5856-12-2015

(SK) A.G. BETA