



HOLLOW SECTION SPRAY




ZASTAVUJE HRDZU

FLEXIBILNÝ

VYSOKÁ KRYCIA
SCHOPNOSŤ

ZVUKOVÁ IZOLÁCIA

OBLASŤ POUŽITIA

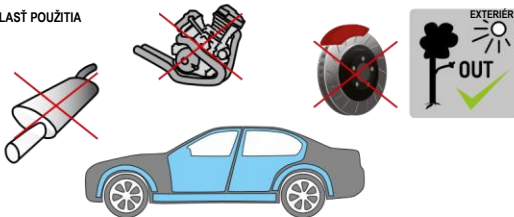

TVRDOSŤ



MÄKKÝ

TVRÝ



MASTON HOLLOW SECTION je voskový ochranný prostriedok pre dvere, podbehové lišty a sokle v okolí kolies vášho automobilu. Je tiež vhodný ako chránič pri skladovaní strojov a kovových častí. Preniká do najmenších medzier, odstraňuje vlhkosť a chráni pred hrdzou. Návod na použitie: Zakryte všetky povrchy, ktoré nevyžadujú ošetrovanie. Pred použitím nádobu pretrepte približne po dobu 3 minút. Nastriekajte niekoľko tenkých vrstiev a nechajte každú vrstvu vyschnúť pred ďalším striekaním. Takto zabezpečíte rovnomerný a ochranný výsledok. Počas procesu pretrepte nádobu, aby sa náter udržal tekutý a roztierateľný.

SPOJIVO

Vosk, na báze rozpúšťadiel

STABILITA POČAS SKLADOVANIA: 60 mesiacov

EU VOC OBSAH: VOC 355 g/L

VEĽKOSŤ BALENIA: 500 ml

PREDAJNÉ MNOŽSTVO: 6 ks

EU JAZYKY: EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK
INÉ: EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

SPRAY HOLLOW SECTION HOC-30 AUTO 500ML

Č. produktu 4150300-EU **EAN kód** 6412490036126
Č. produktu 4150300 **EAN kód** 6412490000158

SPRAY HOC-30 500ML WITH LONG HOSE

Č. produktu 4150300-L **EAN kód** 6412490027193



NEBEZPEČENSTVO

Uvedené informácie sú platné pri +20°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 20%-70%

Výrobca: Maston Oy, Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Fínsko, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599, www.maston.fi, maston@maston.fi

Distribútor v SR: DEJMARK spol. s r.o., Priekopská 3706/104, 036 01 Martin, Tel. +421 43 40 100 40, Fax +421 43 40 100 50, www.dejmark.sk, info.sk@dejmark.com