



Pokladacia a osadzovacia malta

PCI Carraroc[®]

na pokladanie a osádzanie prírodného kameňa

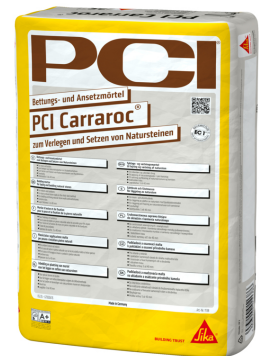

Rozsah použitia

- Do interiérov aj exteriérov.
- Na pokladanie prírodného kameňa metódou hrubovrstvového lôžka.
- Na osadenie prírodného kameňa.
- Na fixáciu stien a obrubníkov z prírodného kameňa.
- Na osadenie schodov.
- Hrúbka maltového lôžka 5 - 40 mm.

Vlastnosti produktu

- **Obsahuje tras**, na zníženie vápenných výkvetov.
- **Flexibilne nastaviteľná**, je možné ju použiť aj ako kontaktnú vrstvu.
- **Odolná proti opotrebovaniu**, trvalo odolná proti poveternostným vplyvom a mechanickému namáhaniu.
- **Variabilne nastaviteľná konzistencia**.
- **Odolná proti mrazu a posypovej soli**.
- **Veľmi nízke emisie**, GEV-EMICODE EC 1 PLUS.

Technické údaje

Materiálovo-technologické údaje

Materiálová báza	Modifikovaná cementová malta. Neobsahuje azbest ani iné minerálne vlákna. Pri spracovaní nevzniká žiadny zdraviu škodlivý silikózny kremičitý jemný prach.
Zložky	1-zložková

Skladovateľnosť	min. 12 mesiacov; v suchu, neskladovať dlhodobo pri teplotách nad +30 °C		
Balenie	25 kg pevné papierové vrece s polyetylénovou vložkou		
Aplikačno-technické údaje			
Výdatnosť			
– 25 kg suchej zmesi	cca 15 l malty		
Spotreba :			
pri hrúbke vrstvy 30 mm + kontaktná vrstva	cca 50 kg/m²	cca 0,5 m²	
Teplota pri spracovaní	+5 °C až +25 °C (teplota podkladu)		
Zámesová voda			
– ako plastická malta 1 kg suchej zmesi	145 ml		
– 25 kg vrece	cca 3,6 l (v prípade prírodných kameňov citlivých na zmenu sfarbenia je nevyhnutné dodržať presné množstvo vody)		
Doba miešania	min. 2 minúty		
Doba spracovateľnosti*	cca 120 minút		
Doba vytvrdzovania			
pochôdzna po*	cca 24 hodín		
škárovateľná po*	cca 24 hodín		
plne zaťažiteľná po	cca 24 hodín		
Hrúbka maltového lôžka	5 - 40 mm		
Zrnitosť	0 - 1,6 mm		

* Pri +23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Vyššie teploty skracujú, nižšie teploty predlžujú uvedené doby.

Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, čistý a nosný.

Dôkladne odstráňte olejové škvrny, nečistoty a látky negatívne ovplyvňujúce priľnavosť.

Podklad vopred navlhčíte, až kým nebude matne vlhký.

Spracovanie

Čistú zámesovú vodu nalejte do čistej pracovnej nádoby alebo miešačky s núteným obehom. Potom pridajte PCI Carraroc a premiešajte pomocou vhodného miešadla (napr. od firmy Collomix) nasadeného na vŕtačku pokým nevznikne plastická malta bez hrudiek.

Pokládka dlažby z prírodného kameňa

Najskôr naneste na podklad s PCI Carraroc penetračnú stierku a potom naneste PCI Carraroc po častiach v požadovanej hrúbke maltového lôžka. Na zadnú stranu dlažby z prírodného kameňa naneste kontaktnú vrstvu. Potom ľahkým posuvným pohybom vsaďte dlažbu z prírodného kameňa do čerstvo naneseného maltového lôžka prípadne poklopte.

Pokládka prírodných kameňov citlivých na zmenu sfarbenia

Pri osadzovaní prírodných kameňov citlivých na zmenu sfarbenia, napr. Solnhofner, je potrebné dodržať teplotu pri spracovaní minimálne 10 °C a presné množstvo zámesovej vody! Vzhľadom na rozdielne vlastnosti týchto prírodných

kameňov sa odporúča skúšobná pokládka. Ak to nie je možné, kontaktná vrstva na zadnej strane prírodného kameňa by sa mala naniesť pomocou PCI Carrament.

Osadzovacia metóda

PCI Carraroc je možné použiť aj v tuhej plastickej konzistencii na fixáciu neopracovaného prírodného kameňa, ktorý nie je citlivý na zmeny sfarbenia (napr. násypy, záhradné múriky) alebo obrubníkov. Maltu nanášajte v požadovanej konzistencii a s minimálnym navýšením, upevnite kamene a v prípade potreby hneď vyškárujte.

Škárovanie

Škárovanie

PCI Carrafug

PCI Nanofug Premium

Elastické škáry

Rohové škáry (podlaha/stena) a stykové škáry (zabudované prvky/dlažba, drevo/dlažba) elasticky uzavrieť s PCI Carraferm.

Dôležité upozornenia

- Zavädnutá malta sa nesmie riediť vodou ani miešať s čerstvou maltou.
- Pri pokládke prírodného kameňa, ktorý vykazuje silné deformácie pri absorpcii vody, napr. bridlica alebo serpentinit, je nutné vykonať vopred skúšku.
- Náradie ihneď po použití umyť vodou, po vytvrdnutí je možné len mechanické očistenie.

Pokyny na bezpečné používanie

Používateľ si musí pred použitím akéhokoľvek výrobku prečítať najnovšie príslušné karty bezpečnostných údajov (KBU). Karta bezpečnostných údajov poskytuje informácie a rady týkajúce sa bezpečnej manipulácie, skladovania a likvidácie chemických výrobkov a obsahuje fyzikálne, ekologické, toxikologické a iné údaje týkajúce sa bezpečnosti.

Likvidácia odpadu

Všetky informácie o likvidácii prázdnych obalov, produktov a ich zvyškov sú uvedené v karte bezpečnostných údajov.

Technická podpora

Príslušný odborný-technický poradca je Vám s ďalšími informáciami a technickou podporou rád k dispozícii.

Vydané: 8/25**Novým vydaním stráca staré platnosť.****Sika Slovensko, spol. s r.o.**

Pri majeri 21, 831 06 Bratislava

E-mail: info-sk@pci-group.euWeb: www.pci-sk.sk**Technicko-poradenský servis:**

0903 400 851 Bratislava I.– V.

0918 700 111

0918 585 451 Dunajská Streda, Galanta, Komárno, Nové Zámky, Senec, Šaľa, Zlaté Moravce

0918 594 016 Trnava, Hlohovec, Malacky, Myjava, Nitra, Pezinok, Piešťany, Senica, Skalica

0915 954 390 Trenčín, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové M. nad Váhom, Partizánske, Púchov, Prievidza, Topoľčany

0903 776 800 Bytča, Čadca, Dolný Kubín, Kysucké N. Mesto, Námestovo, Považská Bystrica, Tvrdošín

0910 999 774 Žilina, Martin, Ružomberok, Turčianske Teplice

0903 621 456 Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Levice, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom

0911 707 911 Poprad, Gelnica, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš, Rožňava, Revúca, Spišská N. Ves, Stará Ľubovňa

0903 847 822 Košice I.–IV., Košice-okolie, Michalovce, Sobrance, Trebišov

0911 808 911 Prešov, Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Sabinov, Snina, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou

Pracovné podmienky a rozsah použitia produktov sú rozdielne. V technickom liste sú uvedené všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný preskúšať vhodnosť a možnosť použitia produktu na zamýšľaný účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je si potrebné vyžiadať poradenstvo odbornotechnických poradcov predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci odchýli pri spracovaní a aplikácii tovaru od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a dôb ich použiteľnosti. Aktuálne informácie o produktoch firmy sú dostupné na www.pci-sk.sk