MAPEBAND EASY

Gumená páska obojstranne vrstvená netkanou textíliou na vyhotovenie vodonepriepustných pružných spojov v hydroizolačných systémoch







VÝHODY A VLASTNOSTI

- Odolnosť proti alkáliám
- Jednoduché použitie
- Vysoká pružnosť
- Univerzálnosť a prispôsobivosť

OBLASŤ POUŽITIA

- Hydroizolácia rohov medzi priľahlými stenami a v styku steny a podlahy.
- Hydroizolácia pružných kontrolných škár na terasách, balkónoch atď.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapeband Easy je vyrobený z parotesného a vodonepriepustného pružného gumového pásu, obojstranne vrstveného alkáliovzdornou netkanou polypropylénovou textíliou.

Mapeband Easy je elastický a deformovateľný, po stranách pásky je umiestnená séria otvorov pre zabezpečenie dokonalejšieho napojenia s aplikovanou hydroizoláciou.

Mapeband Easy sa používa v kombinácii s rôznymi hydroizoláciami Mapei ako sú napr. výrobky z produktovej skupiny **Mapelastic**, **Monolastic**, **Mapegum WPS** a produktovej skupiny **Aquaflex Roof** a membránou **Mapeguard UM35**.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- Na dokonalé utesnenie rohov použite špeciálne rohové profily 90° a 270° z produktovej skupiny **Mapeband Easy**.
- Na dokonalé utesnenie prestupov okolo potrubí použite špeciálne manžety **Mapeband Easy**.

SPÔSOB POUŽITIA


V rohoch a cez kontrolné škáry, ktoré sú určené na utesnenie s použitím pásky **Mapeband Easy**, naneste vrstvu zvolenej hydroizolácie. **Mapeband Easy** dokonale zapracujte do aplikovanej vrstvy hydroizolácie takým spôsobom, aby nevznikali žiadne záhyby alebo vzduchové bubliny. Zároveň sa uistite, že cez otvory umiestnené po stranách pásky vystupuje aplikovaná hydroizolácia. Pri aplikácii pásky v mieste kontrolných škár v poteroch (napr. na terasách), musí byť páska inštalovaná priamo cez kontrolnú škáru.

Spoje vzniknuté medzi jednotlivými kusmi pásmi **Mapeband Easy** sa musia realizovať s presahom min. 5 cm a vzájomne zlepiť s použitím zvolenej hydroizolácie.

V okamihu ako je páska **Mapeband Easy** inštalovaná v rohoch a/alebo cez kontrolné škáry je možné aplikovať zvolenú hydroizoláciu.

V súvislej vrstve aplikujte hydroizoláciu cez pásku **Mapeband Easy**, okrem prípadu, ak by sa na zaizolovanej ploche inštalovala keramika, prírodný kameň alebo mozaika. V takomto prípade aplikujte hydroizoláciu okrem centrálnej časti pásky **Mapeband Easy** (označené bodkovanou čiarou), aby jej prostredná časť zostala nepokrytá a bolo by možné identifikovať škáru. V inštalovanej dlažbe alebo obklade sa musí potom pružná škára vyhotoviť v línii korešpondujúcej s dilatačnou škárou v podklade.

V každom prípade, ak je hydroizolácia aplikovaná cez pásku, v danom mieste musí byť sklovláknitá výstužná mriežka (zapracovaná medzi dve vrstvy hydroizolácie) prerušená, aby bolo možné zabezpečiť pohyb škáry.

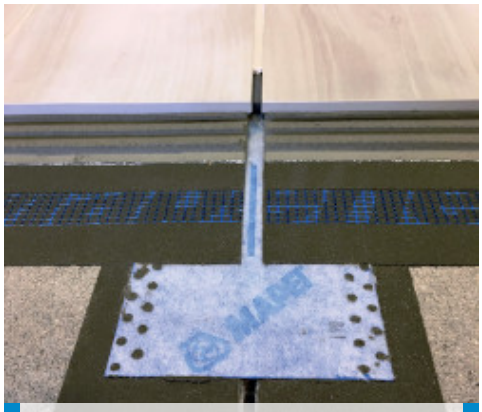

Mapeband Easy aplikovaný cez kontrolnú škáru v cementovom potere

BALENIE

- Rolky dĺžky 30 m a šírky 130 mm.
- Rolky dĺžky 10 m a šírky 130 mm.
- 90° a 270° rohové profily.
- Tesniace manžety (200 x 200 mm a 400 x 400 mm).

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY NA PRÍPRAVU A POUŽITIE NA STAVBE

Mapeband Easy je výrobok, ktorý v zmysle aktuálne platných európskych nariadení (1906/2007/EC – REACH) nevyžaduje vypracovanie Karty bezpečnostných údajov. I napriek tomu sa odporúča používať pri práci ochranné rukavice i okuliare a dodržiavať bežné opatrenia platné ako pri manipulácii s chemickými výrobkami.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU	
Druh materiálu:	Gumená páska obojstranne vrstvená netkanou polypropylénovou textíliou
Hrúbka (EN 1849-2) (mm):	0,68
Hmotnosť (EN 1849-2) (g/m²):	285
Pevnosť v ťahu (EN ISO 527-3) (N/15 mm):	45
Predĺženie pri pretrhnutí (EN ISO 527-1) (%):	315
EMICODE:	EC1 Plus - veľmi nízky obsah emisií

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com.

PRÁVNE OZNÁMENIE

Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktuálne technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOĽVEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH ODVODENÝCH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU, MAPEI NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ.

Mapei SK s.r.o.

Nádražná 39, 90028 - Ivanka pri Dunaji

+421-2-4020 4511 www.mapei.sk info@mapei.sk

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu.